



Vorrichtung zur Verdichtung kompressibler Schüttgüter

DBGM 202005014307.3

Anwendungsbeispiel:



Bild 1:


Vorteile dieser Technik:

- Optimierung des Transportgewichts
- Verladung erfolgt vollautomatisch
- Einhaltung der TA Luft
- Ideal als Nachrüstlösung für bestehende Anlagen
- An verschiedene Fahrzeuge und Behälter anpassungsfähig

Das Transportgewicht konnte in einem Sattelaufleger von unverdichteten 15 Tonnen auf 26 Tonnen gesteigert werden


Weitere Anwendungsbeispiele:

Bild 2:

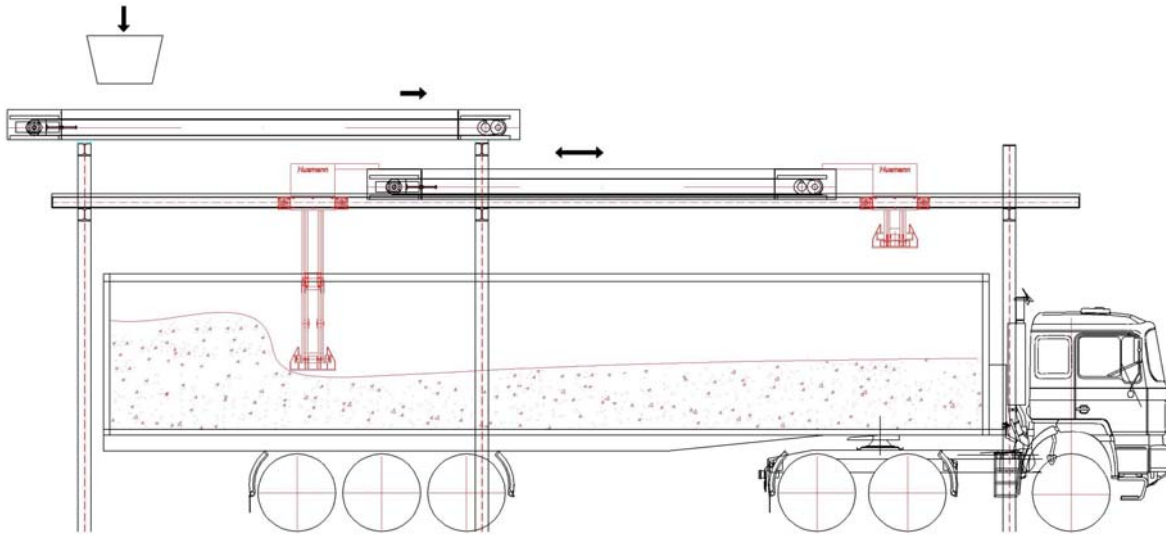

Beladung in Walking-Floor Trailer

Bild 3:

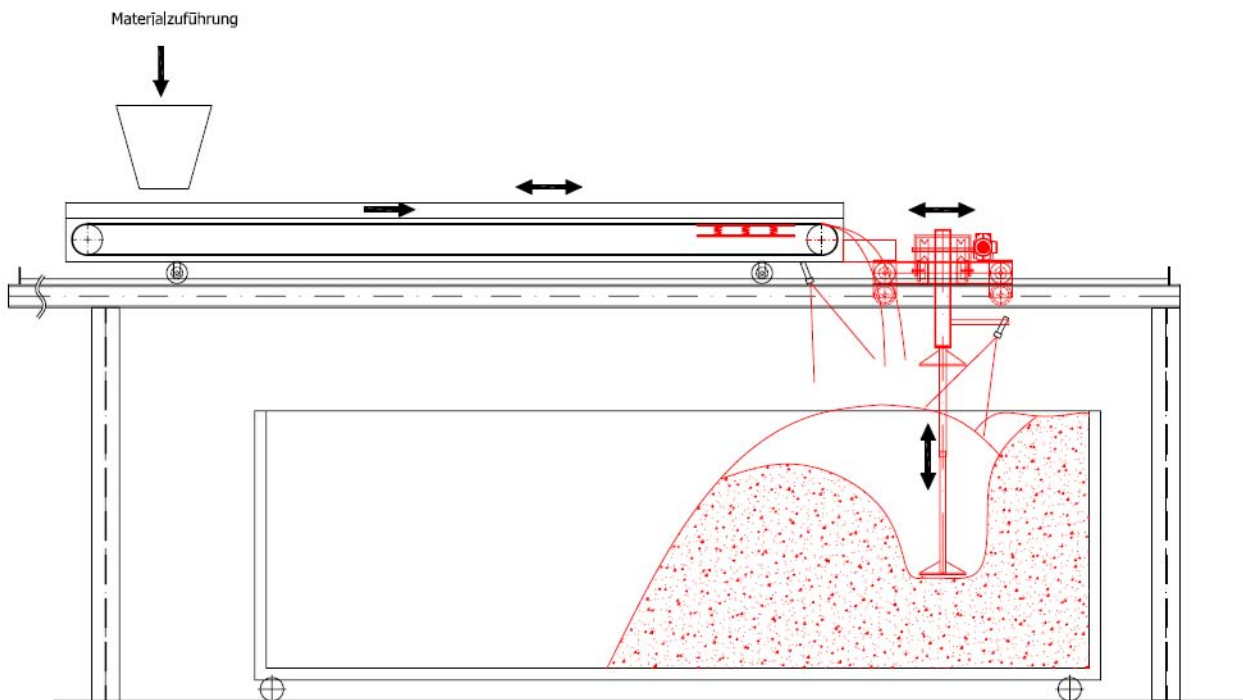

Beladung in Container